

Kylskåp i syrafast rostfritt stål 2343





- Våta utrymmen
Uppfyller Elsäkerhetsverkets krav
för uppställning
- Säker provförvaring
Fabriksinställd temperatur på 2-4°C
- Tål svavelväte
Rostfri kylslinga, kapslad termostat
- Enkel kontroll av temperaturen
Utvändig temperaturvisning
- Automatisk avfrostning
- Värmeslinga i dörrkarm

HKS 2343 kylskåp i syrafast stål 2343. Vid förvaring av samlingsprover i väntan på analys, är det ett krav att provet förvaras mörkt samt väl kylt för att få en god representativitet. Vid en stabil temperatur mellan 0 och +4°C avstannar de kemisk/biologiska reaktionerna och analysresultat från lab kan säkras. Förvaring i våta utrymmen, ofta med förekomst av svavelväte, ställer stora krav på kylskåp både ur elsäkerhetssynpunkt och val av ingående material. Termostaten är

specialinkapslad och omställningsbar med en fabriksinställning på 2 - 4°C. Dörrkarmen är försedd med värmeslinga för att undvika kondens. Dörren är försedd med låsbart handtag. Automatisk avfrostning samt utvändigt avläsning av temperatur är standard. HKS 2343 svarar mot högt ställda krav på funktion och livslängd, även i lokaler med aggressiv miljö. Kapslingsklass IP44 uppfyller Elsäkerhetsverkets krav för uppställning i våta utrymmen.

Tekniska data

| | |
|--------------------------|--|
| Material | SIS2343 Kylsystem med kapillärrör och kylelement i rostfritt syrafast stål. |
| Köldmedium | R134a |
| Vikt | 78kg |
| Matningsspänning | 230V, 50Hz, 1 fas |
| Effektförbrukning | 1,4 kWh/dygn |
| Anslutning | Jordad kabel |
| Kapslingsklass | IP44 |
| Omgivningstemperatur | 0 - 30°C |
| Temperatur förvarat prov | 2 - 4°C |
| Dimensioner | Ytermått 650x1000x600mm (BxHxD) Innermått 540x630x430mm (BxHxD) |
| Tillbehör | Proväxlare CPV för 4 flaskor á 10 l, 7 flaskor á 5 l, 12 flaskor á 2,5 l eller 24 flaskor á 1 l. Provdunk á 25 l. |

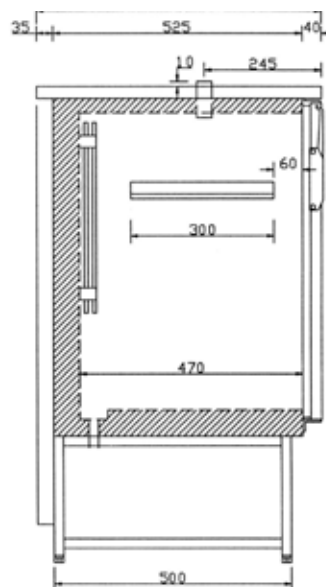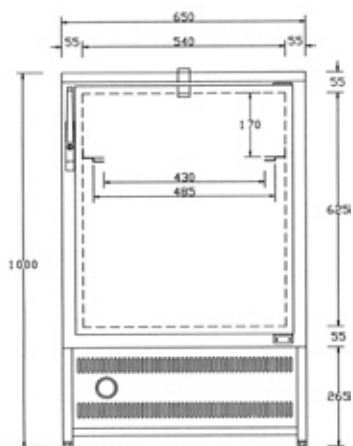

HKS



Cerlic Controls AB

Box 5084, 141 05 Kungens Kurva Tel 08-501 694 00, Fax 08-501 694 29
info@cerlic.se • www.cerlic.se

CERLIC INGÅR I ELETTAKONCERNEN