

Teleskoparmatur/-fäste



■ **Enkelt handhavande**

- Ergonomiskt utformat
- Enkel installation

■ **Dubbel reningseffekt**

- Fjädrande armaturfäste som följer givarens rörelse i vattnet.

■ **Justerbar längd**

- Teleskoprör i glasfiberarmerad plast utdragbart från 1,5 till 4 meter.

■ **Flexibelt**


- Passar till TSS, OXYGEN givarna

Teknisk data


Teleskoprör med en tvådelad givarhållare



Fjädrande armaturfäste



Teleskoparmaturen kan monteras med det fjädrande armaturfästet på befintligt rärke eller på separat hållare, diameter 32-50 mm eller kvadratisk 28-42 mm.

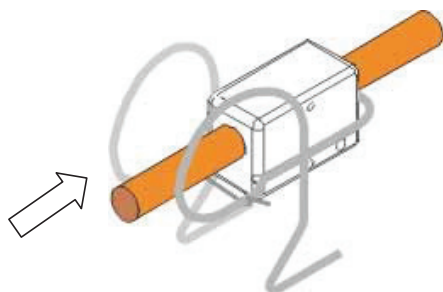

ARMATUR