

## Teleskoparmatur/-fäste



### ■ Enkelt handhavande

- Ergonomiskt utformat
- Enkel installation

### ■ Dubbel reningseffekt

- Fjädrande armaturfäste som följer givarens rörelse i vattnet.

### ■ Justerbar längd

- Teleskoprör i glasfiberarmerad plast utdragbart från 1,5 till 4 meter.

### ■ Flexibelt


- Passar till ITX, O2X givarna

## Teknisk data


Teleskoprör med en tvådelad givarhållare



Fjädrande armaturfäste



Teleskoparmaturen kan monteras med det fjädrande armaturfästet på befintligt rärke eller på separat hållare, diameter 32-50 mm eller kvadratisk 28-42 mm.

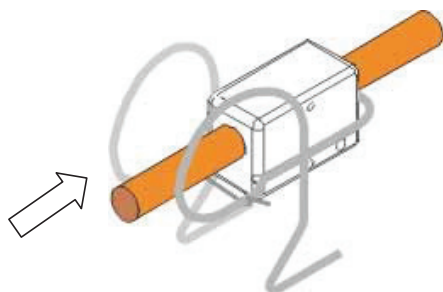

ARMATUR