

Teleskoparmatur/-fäste



■ Enkelt handhavande

- Ergonomiskt utformat
- Enkel installation

■ Dubbel reningseffekt

- Fjädrande armaturfäste som följer givarens rörelse i vattnet.

■ Justerbar längd

- Teleskoprör i glasfiberarmerad plast utdragbart från 1,5 till 4 meter.

■ Flexibelt


- Passar till ITX, O2X givarna

Teknisk data


Teleskoprör med en tvådelad givarhållare



Fjädrande armaturfäste



Teleskoparmaturen kan monteras med det fjädrande armaturfästet på befintligt räcke eller på separat hållare, diameter 32-50 mm eller kvadratisk 28-42 mm.

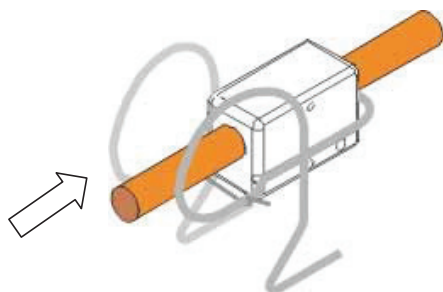

ARMATUR