

## Portabelt instrument för flera parametrar



Tillval, givare för:

Syrehalt

Slamnivå

Susp/  
slamhalt



Alla givare ingår i Cerlics Multiserie.

**MULTI**

- Snabb och pålitlig mätning av: susp/slamhalt, slamnivå och syrehalt
- Anslutning till dator
  - Överföring av logg och profiler / beroende på givare
  - Fria programuppdateringar via hemsidan
- Inbyggd logg
  - Lagrar upp till 250 mätningar
- Ljudsignal och vibration vid inställda gränsvärden
- Stor tydlig grafisk display
- Enkel och flexibel kalibrering


## MULTITRACKER

är ett portabelt instrument för ett flertal parametrar som är viktiga för vatten- och avloppsreningsverk. Givare finns för susp/slamhalt, slam-nivå, och syrehalt. Givarna har 4, 8, 12 eller 20 m kabel och kan enkelt anslutas till MultiTracker genom en kontaktanslutning. MultiTracker har även en inbyggd loggfunktion i vilken upp till 250 mätningar kan lagras. Tre kalibreringskurvor för olika miljöer kan

sparas för flexibel och enkel användning. Larmnivåer kan ställas in för min/max värden, slam- respektive fluffnivå, etc. När dessa larmnivåer inträffar så indikeras detta genom ljudsignal och vibration varefter dessa kan sparas i loggen. MultiTracker levereras i praktisk väska med manual. Batteriets livslängd är ca 2-3 år vid normal användning.

### TEKNISK DATA / HANDEHET

Parameter	Susp/slamhalt, slamnivå, syrehalt
Display	Grafisk LCD, 128 x 64 pixlar
Bakgrundsbelysning	Ja
Språk	Svenska, Engelska, Tyska, Franska
Loggfunktion	250 mätvärden med profil
Signal vid larmvärde	Akustisk, vibration, direktvisning
Temperaturområde givare	0 - +50 °C
Temperaturområde handenhet	-10 - +50 °C
Tangentbord	8 membranknappar
Kabel	PUR
Kabelkontakt	M12
Vikt handenhet	500g (exkl. givare och konsol)
Batteri	4st AA 1,5V
Batteritid kontinuerlig mätning	Upp till 100h beroende på givare
Batteritid normal användning	Ca 2 - 3 år
Storlek handenhet	130 x 105 x 200 mm (l x b x h)
IP klass handenhet	IP65

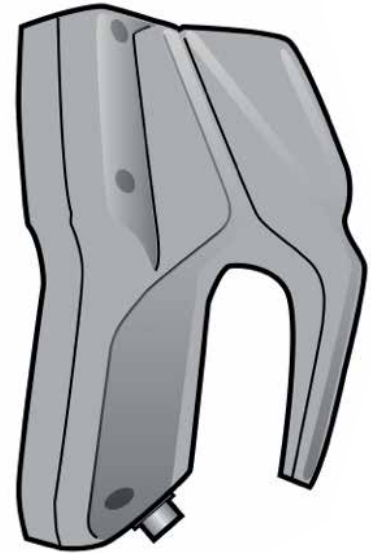

M12



Handenhet Givare med kabel



Givare monterad på handenhet



Enkelt att byta givare



Sats för datoranslutning



Tracker talk

### MULTISERIEN

MultiTracker är en del av den nya Multiserien. Observera att det är en kompletterande produktserie som *inte är kompatibel* med Cerlics klassiska produkter. I Multiserien ingår givare för slam/susp-

halt, slamnivå och syrehaltmätning. Dessutom finns både en portabel och en fast installerad centralenhet att välja mellan. Multiserien är flexibel och kostnadseffektiv.