


## Centralenhet för givarna i vår X-serie C-tron

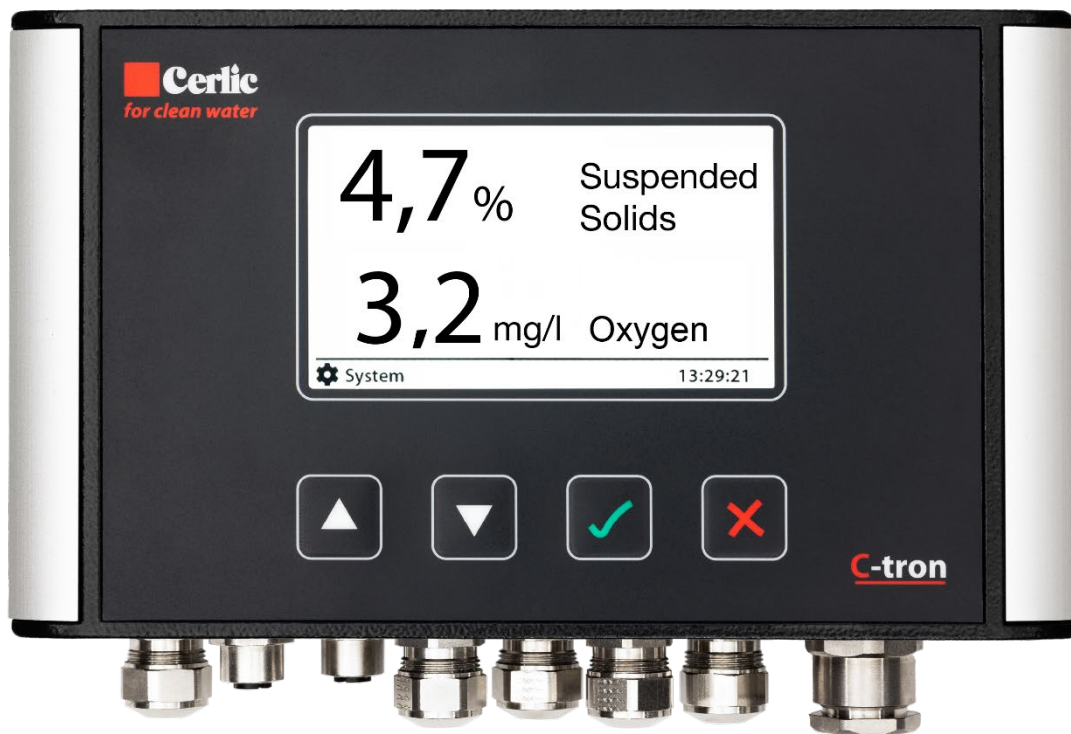

### ■ Enkel användning

- Användarvänligt gränssnitt
- 4.3" skärm med hög kontrast
- Byggt för utomhusinstallationer.

### ■ Plug & Play

- Enkel installation av nya sensorer
- Hantera sensorkalibrering och inställningar


**C-tron** är en kraftfull styrenhet som kan stödja en kombination av upp till fyra olika sensorer som mäter upplöst syre, suspenderade fasta ämnen, pH, ORP samtidigt.

C-tron är lätt att navigera med ett intuitivt gränssnitt och robust programvara. Plug & play-funktionerna hos C-tron säkerställer enkel installation och sensorhantering. Kalibrering utförs på bara

Några enkla steg. Kontrollboxen levereras som standard med Modbus RTU- och Modbus TCP/IP-utgångar. Den kan också ha expansionsplatser för extra in-/utgångar. Den smarta inbyggda diagnostiska programvaran säkerställer funktionaliteten hos varje sensor med interaktiv feedback. Reläutgångarna i C-tron används för höga och låga larm eller för att ge en puls för automatisk rengöring

## Technical Specifications

<b>Material</b>	Pulverlackerad aluminium.	
<b>Vikt</b>	1.5 kg (3.3 lbs)	
<b>Matningsspänning</b>	85 - 250 V AC 12 - 30 V DC	50 - 60 Hz valfri.
<b>Effektförbrukning</b>	20 W	
<b>Temperatur</b>	-20 - +55°C (-4 - 131°F)	
<b>Kapslingsklass</b>	IP 65 (NEMA 4X)	
<b>anslutna sensorer</b>	Visas på skärmen vid uppstart.	
<b>Analog utsignal</b>	separat 4 - 20 mA	
<b>Digital utsignal</b>	Modbus RTU & Modbus TCP/IP.	
<b>Utgångar för tillbehör som tillval</b>		
<b>Gränssnitt</b>	2 utgångar, valbar funktion. (5 A @ 250 VAC or 5 A @ 28 VDC)	
<b>Anslutningar</b>	Klämringskoppling och två sensorkontakter..	
<b>Tillbehör</b>	Monteringsplatta med solskydd för montering på vägg eller ledstång. Kopplingsbox för upp till fyra sensorer. Magnetventil för spolning. .	

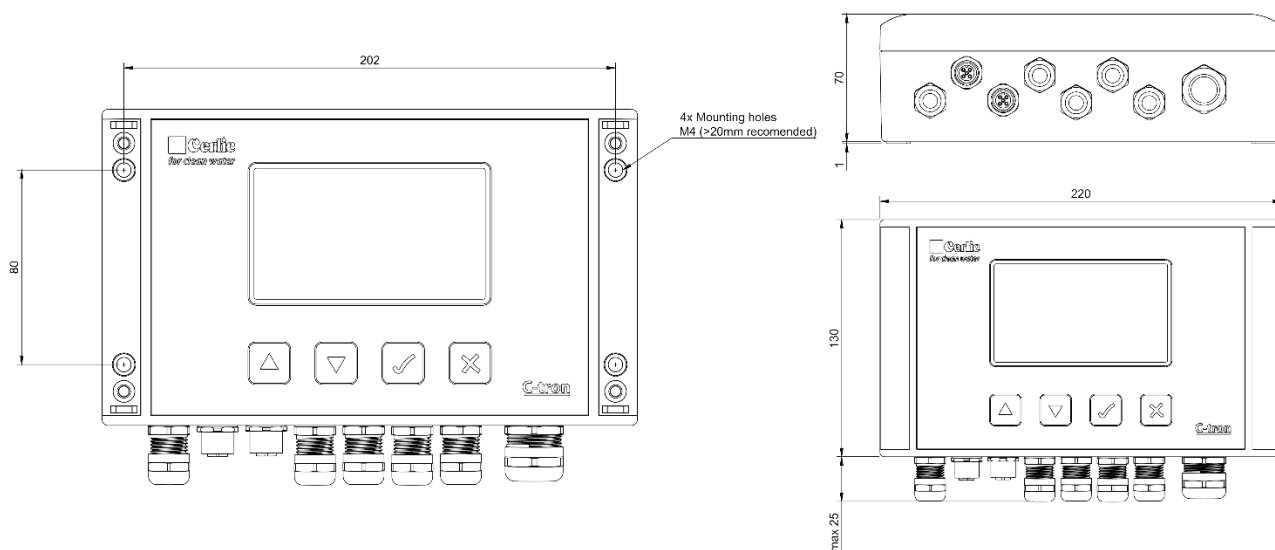

C-tron