

Portabelt instrument för flera parametrar



Tillval, givare för:

Syrehalt

Slamnivå

Susp/
slamhalt



Alla givare ingår i Cerlics Multiserie.

MULTI

- Snabb och pålitlig mätning av: susp/slamhalt, slamnivå och syrehalt
- Anslutning till dator
 - Överföring av logg och profiler / beroende på givare
 - Fria programuppdateringar via hemsidan

- Inbyggd logg
 - Lagrar upp till 250 mätningar
- Ljudsignal och vibration vid inställda gränsvärden
- Stor tydlig grafisk display
- Enkel och flexibel kalibrering


MULTITRACKER

är ett portabelt instrument för ett flertal parametrar som är viktiga för vatten- och avloppsreningsverk. Givare finns för susp/slamhalt, slam-nivå, och syrehalt. Givarna har 4, 8, 12 eller 20 m kabel och kan enkelt anslutas till MultiTracker genom en kontaktanslutning. MultiTracker har även en inbyggd loggfunktion i vilken upp till 250 mätningar kan lagras. Tre kalibreringskurvor för olika miljöer kan

sparas för flexibel och enkel användning. Larmnivåer kan ställas in för min/max värden, slam- respektive fluffnivå, etc. När dessa larmnivåer inträffar så indikeras detta genom ljudsignal och vibration varefter dessa kan sparas i loggen. MultiTracker levereras i praktisk väska med manual. Batteriets livslängd är ca 2-3 år vid normal användning.

TEKNISK DATA / HANDEHET

Parameter	Susp/slamhalt, slamnivå, syrehalt
Display	Grafisk LCD, 128 x 64 pixlar
Bakgrundsbelysning	Ja
Språk	Svenska, Engelska, Tyska, Franska
Loggfunktion	250 mätvärden med profil
Signal vid larmvärde	Akustisk, vibration, direktvisning
Temperaturområde givare	0 - +50 °C
Temperaturområde handenhet	-10 - +50 °C
Tangentbord	8 membranknappar
Kabel	PUR
Kabelkontakt	M12
Vikt handenhet	500g (exkl. givare och konsol)
Batteri	4st AA 1,5V
Batteritid kontinuerlig mätning	Upp till 100h beroende på givare
Batteritid normal användning	Ca 2 - 3 år
Storlek handenhet	130 x 105 x 200 mm (l x b x h)
IP klass handenhet	IP65

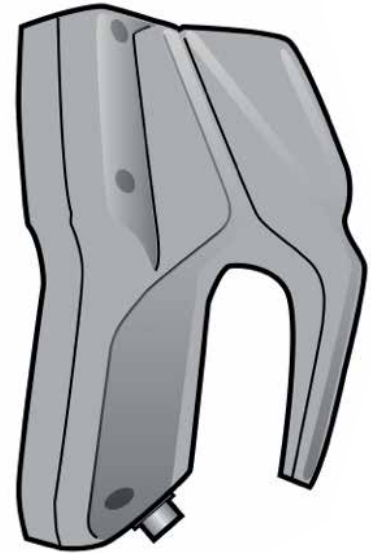

M12



Handenhet Givare med kabel



Givare monterad på handenhet



Enkelt att byta givare



Sats för datoranslutning



Tracker talk

MULTISERIEN

MultiTracker är en del av den nya Multiserien. Observera att det är en kompletterande produktserie som *inte är kompatibel* med Cerlics klassiska produkter. I Multiserien ingår givare för slam/susp-

halt, slamnivå och syrehaltmätning. Dessutom finns både en portabel och en fast installerad centralenhet att välja mellan. Multiserien är flexibel och kostnadseffektiv.